




FOYOT

知识产权声明:
本设计的结构和技术参数的知识产权归:
江苏提子科技有限公司所有,在未经
本公司书面许可,不得复制或仿制。
如发现被复制或仿制将受到法律的严惩。

因改良等原因,规格以及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
Without further notice if specification and exterior have been
changed because of improvement thanks for your understanding

- FOYOT摆动式旋转缸的特点和优势:
- 1.外部缓冲, 内部硬定位结构, 提高了重复定位精准性
 - 2.更大的中间通线孔, 可以轻松的通过五根直径4的气管和四根直径3的传感器导线。
 - 3.采用航空铝制造, 强度更高, 刚性更好
 - 4.表面硬化处理, 使用寿命更长
 - 5.流线型设计, 更加美观大方
 - 6.科学经典的配色, 令产品更加高端
 - 7.专利结构, 仿冒必究。

所配的磁性开关型号为:
D-M9P或者D-A93

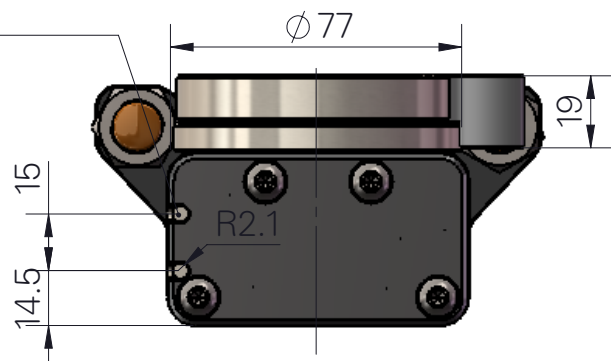

名称: 摆台式旋转缸-50
型号: FYQ50-R2

- 技术参数
- 1.大小代号: 50
 - 2.使用流体: 空气 (不给油) 双作用
 - 3.使用压力: 0.1~1.0MPa
 - 4.环境以及流体温度: -5~60摄氏度。
 - 5.角度调节范围: 0~190度
 - 6.缸径: 25mm
 - 7.允许径向负载314~378N
 - 8.允许轴线负载: 296~451N
 - 9.允许弯矩: 9.7N.m
 - 10.在0.5MPa下的有效输出力矩: 4.64N.m
 - 11.旋转时间: 0.2~0.8s
 - 12.重量: 1.8kg

液压缓冲缸M12X1

